

スタートガイド




093A

クイック・フレッシュ結束機

サイドフレーム


1

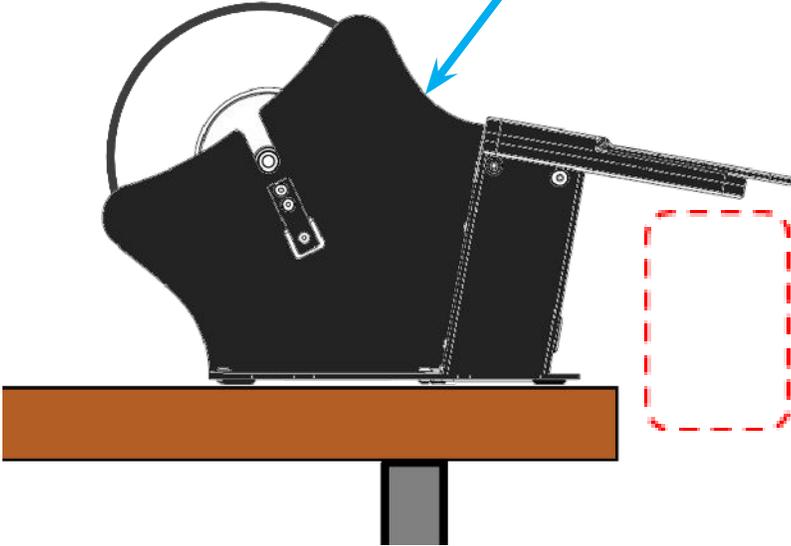



1. 結束機の先端がテーブルから突き出すように設置し、製品が入る空間を確保します
2. 必要に応じて、粘着式の滑り止めを結束機の底に取り付けます
3. プラグを電源に差し込みます
4. 電源ケーブルの横にある電源スイッチをオンにします

2

クロージャーハブ

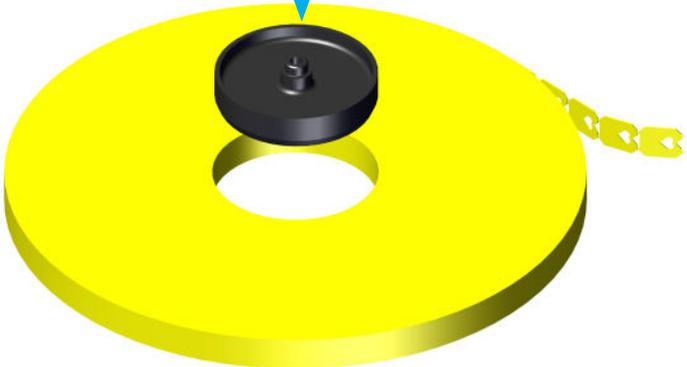

1. サイドフレームからクロージャーハブを取り外します
2. クロージャーハブをクロージャーロールの中心に押し込みます

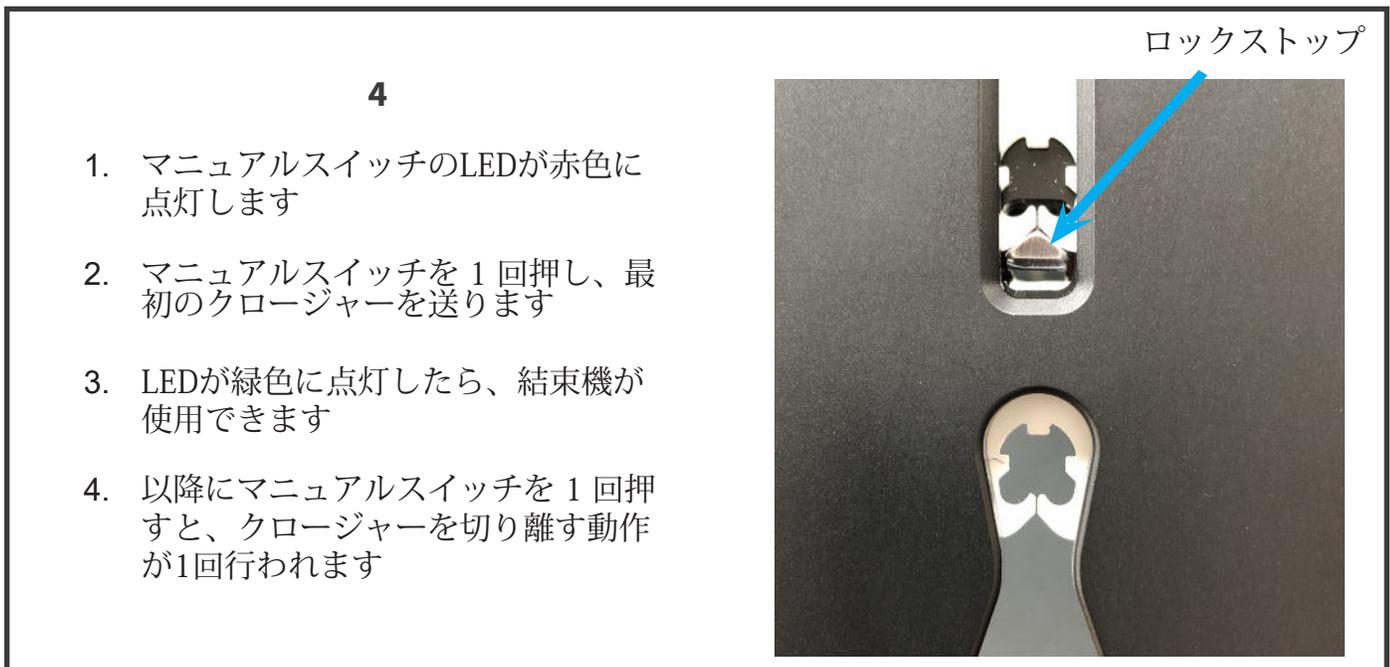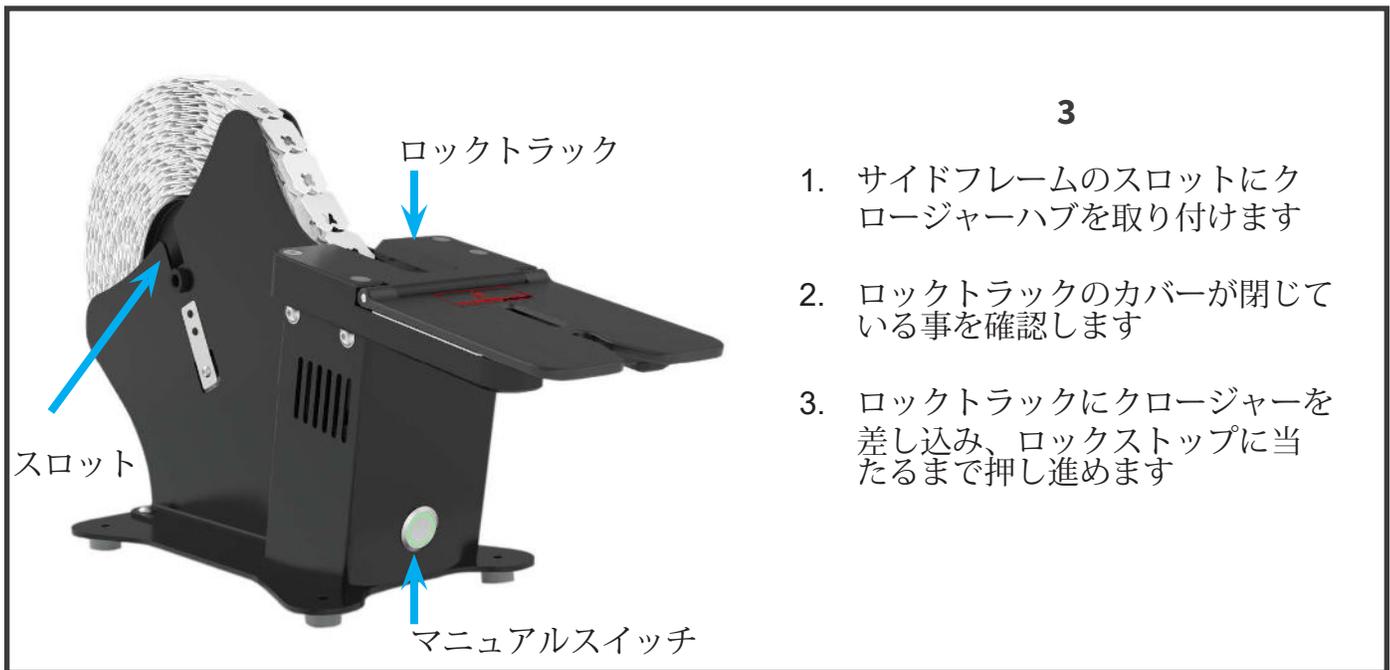

技術サポートについては、米国、カナダ、プエルトリコ、および米領ヴァージン諸島内から Kwik Lok Corporation (877-KWIKLOK (594-5565))、その他の国からは +1-509-853-1021に問い合わせください。または、technicalsupport@kwiklok.com から連絡できます。

カスタマー サービスについては、米国、カナダ、プエルトリコ、および米領ヴァージン諸島から Kwik Lok Corporation (1-800-688-5945)、その他の国からは +1-509-248-4770に問い合わせください。または、customerservice@kwiklok.com から連絡できます。